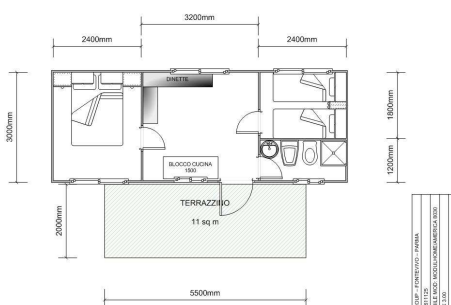



MODULGROUP


Chassis	Carrello in acciaio zincato omologato
Pavimento	Truciolare idrofugo con pellicola a finire in linoleum
Pareti esterne	Pannello dogato coibentato (effetto legno) sp 50 mm (bianco)
Pareti interne	Pannello coibentato liscio plastificato sp. 30 mm
Soffitto	Pannello coibentato liscio sp 30 mm
Copertura	Pannello coibentato grecato sp 30 + 40 mm
Serramenti	In alluminio termolaccato bianco completi di vetro 4 mm scorrevoli
Persiane	Tapparella in pvc
Bagno	Sanitari in ceramica
Arredi	standard
Tappezzeria	Opzional
Dimensioni est	8.00 x 3.00
Dimensioni int	7.90 x 2.90
Posti letto fissi	4
Posti letto opzionali	2 In aggiunta ai posti letto fissi con maggiorazione sul prezzo

OPTIONALS
Riscaldamento condizionamento

Condizionatori con pompa di calore	9000/12000 btu
Termoconvettori elettrici	500/700/1000 Watt

Scaldabagni

Elettrici	11 lt istantaneo (maggiori a richiesta)
Gas	15 lt camera chiusa (Metano/Gpl)

Varie

Serramenti personalizzati	A scelta
Arredamenti	Personalizzati a partire da: € 3.700 +iva
Terrazzino coperto	A partire da: € 120,00 x mq + iva
Allestimenti personalizzati	A scelta
Carrelli omologati stradali	(Vincolanti nelle dimensioni esterne)

Realizzazione case mobili abbinabili e su misura