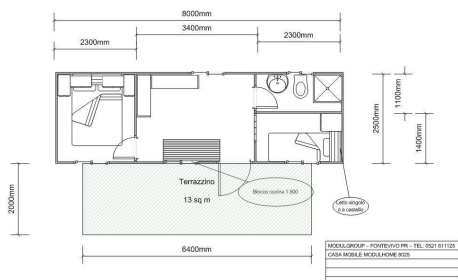



MODULGROUP


| | |
|------------------------------|---|
| Chassis | Profilati in acciaio zincato |
| Pavimento | Truciolare idrofugo con pellicola a finire in linoleum |
| Pareti esterne | Pannello dogato coibentato (effetto legno) sp 50 mm (bianco) |
| Pareti interne | Pannello coibentato liscio plastificato sp. 30 mm |
| Soffitto | Pannello coibentato liscio sp 30 mm |
| Copertura | Pannello coibentato grecato sp 30 + 40 mm |
| Serramenti | In alluminio termolaccato bianco completi di vetro 4 mm scorrevoli |
| Persiane | Tapparella in pvc |
| Bagno | Sanitari in ceramica |
| Arredi | standard |
| Tappezzeria | Opzional |
| Dimensioni est | 8.00 x 2.50 |
| Dimensioni int | 7.90 x 2.40 |
| Posti letto fissi | 3 (4 Con letto a castello opzionale) |
| Posti letto opzionali | 2 In aggiunta ai posti letto fissi con maggiorazione sul prezzo |

OPTIONALS
Riscaldamento condizionamento

| | |
|---|--------------------------|
| Condizionatori con pompa di calore | 9000/12000 btu |
| Termoconvettori elettrici | 500/700/1000 Watt |

Scaldabagni

| | |
|------------------|--|
| Elettrici | 11 lt istantaneo (maggiori a richiesta) |
| Gas | 15 lt camera chiusa (Metano/Gpl) |

Varie

| | |
|------------------------------------|--|
| Serramenti personalizzati | A scelta |
| Arredamenti | Personalizzati a partire da: € 3.700 +iva |
| Terrazzino coperto | A partire da: € 120,00 x mq + iva |
| Allestimenti personalizzati | A scelta |
| Carrelli omologati stradali | (Vincolanti nelle dimensioni esterne) |

Realizzazione case mobili abbinabili e su misura